


Filtrační vložka z vinutého polypropylenu pro vodní filtry o velikosti 9¾" (včetně 9⅞", 10") a 20" je vhodná jako komplexní ochrana před mechanickými nečistotami (písek, rez, jíł atd.), které způsobují zanášení a funkční poruchy zařízení i armatur napojených na vodu.

Vícenásobná zadržovací kapacita oproti běžným jednovrstvým filtračním vložkám.

Výměna filtračních vložek se provádí dle míry znečištění, případně tlakového rozdílu více než 1,0 bar.

- **Materiál:**  
jádno a vinutí z polypropylenu
- **Vnější průměr:**  
60 mm
- **Vnitřní průměr:**  
28 mm
- **Vhodné pro filtry o velikosti:**  
9¾", 9⅞", 10" a 20"
- **Max. teplota média:**  
45 °C
- **Maximální filtrační průtok (9 ⅞"):**  
20 l/min
- **Maximální filtrační průtok (20"):**  
30 l/min

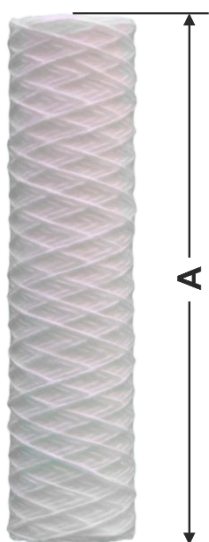

| obj. číslo | název                                  | A            |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| MV1005/05  | Filtrační vložka - vinutá 10" - 0,5 µm | 9⅞" (250 mm) |
| MV1005/10  | Filtrační vložka - vinutá 10" - 1 µm   | 9⅞" (250 mm) |
| MV1005/15  | Filtrační vložka - vinutá 10" - 5 µm   | 9⅞" (250 mm) |
| MV1005/20  | Filtrační vložka - vinutá 10" - 10 µm  | 9⅞" (250 mm) |
| MV1005/25  | Filtrační vložka - vinutá 10" - 20 µm  | 9⅞" (250 mm) |
| MV1005/30  | Filtrační vložka - vinutá 10" - 50 µm  | 9⅞" (250 mm) |
| MV1005/35  | Filtrační vložka - vinutá 10" - 100 µm | 9⅞" (250 mm) |
| MV1010/05  | Filtrační vložka - vinutá 20" - 0,5 µm | 20" (508 mm) |
| MV1010/10  | Filtrační vložka - vinutá 20" - 1 µm   | 20" (508 mm) |
| MV1010/15  | Filtrační vložka - vinutá 20" - 5 µm   | 20" (508 mm) |
| MV1010/20  | Filtrační vložka - vinutá 20" - 10 µm  | 20" (508 mm) |
| MV1010/25  | Filtrační vložka - vinutá 20" - 20 µm  | 20" (508 mm) |
| MV1010/30  | Filtrační vložka - vinutá 20" - 50 µm  | 20" (508 mm) |
| MV1010/35  | Filtrační vložka - vinutá 20" - 100 µm | 20" (508 mm) |

